







# 产品索引

软管 | 接头 | 橡胶膨胀节 | 加油枪 | 软管卷盘



## 加油 + 化工软管

ELAFLEX / ContiTech 的高质量软管、行业标准的制定者、提供形式软管卷盘、截取长度和软管总成

### 飞机加油软管 (EN ISO 1825, E1 1529)

'黄色带环', 型号 HD-C, VHD, PHD, TW-E。

适用于各种航空汽油和航空煤油。使用霓虹标记提高安全性。

所有主要油料公司指定的标准产品。

内衬 NBR, 导静电。最大工作压力 20 bar。

另有 LT (低温) 型号




### 通用槽罐软管 (EN 12115)

'蓝-白-蓝', 型号 UTD 13-38 无螺旋钢丝, UTS 19-150 带螺旋钢丝。适用于几乎所有化工、石油产品和溶剂。内衬白色 UPE, 欧姆导电条带。最大工作压力 16 bar。



### 波纹罐车软管 (EN 12115, EN 1761)

通过波状外层橡胶获得良好的弯曲性能: 型号 LTW 50-100 用于石油类产品 (内衬 NBR)。型号 UTL 38-100 为通用型软管 (内衬 UPE)。另有型号 LG, 罐车用轻质重力输送软管。最大工作压力 4 bar。

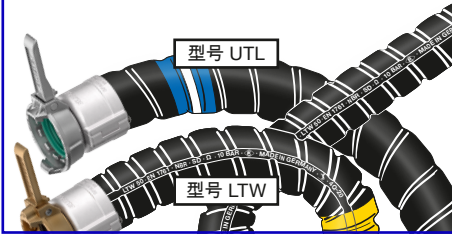


### 复合软管 (EN 13765)

型号 FWS (PP, PTFE, PA, VR), 适用于大多数常见介质的柔性通用软管。温度范围 -30 °C 至 100 °C。最大工作压力 14 bar。




### 化工软管 (EN 12115)

'紫色带环', 型号 CHD 13-50 无螺旋线, 型号 CHS 25-150 带螺旋线。适用于超过 75% 的工业化学品。内衬 EPDM。最大工作压力 16 bar (DN150: 10 bar)。



### 溶剂软管 (EN 12115)

'蓝色带环', 型号 LMD 9-25 无螺旋线, LMS 25-150 带螺旋线。适用于大多数溶剂和涂料, 亦包括水溶性介质。内衬蓝色 NBR 2, 导电。最大工作压力 16 bar (DN150: 10 bar)。



### 不含螺旋钢丝的燃油卷盘软管 (EN 1761)

'黄色带环' 卷盘软管, 型号 HD 10-100, 无螺旋钢丝, 适用于所有类型的石油产品。内衬 NBR。最大工作压力 25 bar (DN 100: 20 bar)。



### 罐车软管 (EN 1761)

'黄色带环', 型号 TW 19-100 和型号 STW 125-200, 含螺旋钢丝。适用于石油类介质, 内衬丁腈橡胶。最大工作压力 20 bar (> DN 100: 15 bar)。



### ELAFLON PLUS FEP (EN 12115)

型号 FEP 13 D 无螺旋钢丝, FEP 19-100 带螺旋钢丝。通用软管, 适用于所有普通介质, 内层采用无缝的 FEP 材料制成。DN 13-50 外层为浅色带导电条。DN 63-100 外层为黑色。最大工作压力 16 bar。



### ELAFLON PTFE (EN 12115)

型号 PTFE 13 D 无螺旋线, PTFE 19-100 带螺旋线。通用软管, 适用于所有常用化工介质, 具有导电性 (Ω/T), PTFE 无缝内层。FDA / USP 等级 VI 认证。最大工作压力 16 bar。



### FLUORFLEX 2

超柔性通用软管, 带有螺旋波纹 PTFE 内层。用于石化、制药和食品行业。温度范围 -20 °C 至 +150 °C。最大工作压力 16 bar。




### POLYPAL® CLEAN (EN 12115)

型号 PCD 13-19 不带钢丝, 型号 PCS 25-100 带钢丝。'Clean' 通用型软管几乎适用于绝大部分的介质, 带有螺旋导电带的白亮 UPE 内衬, 浅灰色的 EPDM 外层带有导电螺旋条。最大工作 型号 PCS 压力 16 bar。




医药软管 (内衬符合FDA美国食品和医药安全/USP 美国药典6级)

内衬PTFE适用于最高介质纯度要求的医药软管总成, 型号 EPH (蓝色外层, 绝缘) 和 EPH-OHM G (浅灰色外层, 导电), 规格DN13-50可卷压连接, 流体无死角。

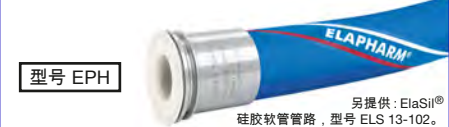


### 加油软管 (EN 1765)

型号 FHD 75-250, 船舶加油用扁平软管, 无螺旋钢丝。适合作为石油产品的压力软管。最大工作压力 15 bar (10": 10 bar)。

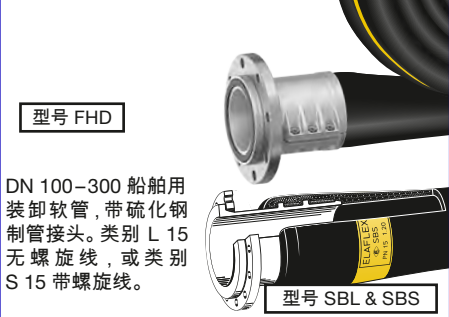


### 液化气软管 (EN 1762)

'橙色带环', 型号 LPG 10-200 无螺旋钢丝和LPGS 10-200 含螺旋钢丝 LPG 16 S 和 LPG 16 用于液化气加气机, 无带环标记。适用于丙烷、丁烷和其他液化气体。获得 DVGW 认证。内衬 NBR。最大工作压力 25 bar。

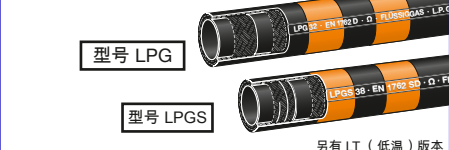

### 高温沥青软管 (EN 13482)

型号 HB 50-100 带螺旋钢丝, 适用于高温沥青和重油, 温度范围从 -25 °C 到 +200 °C, 特殊弹性材料内衬。最大工作压力 7 (10) bar。



### 钢丝蒸汽软管 (ISO 6134)

型号 SD 13-50。适用于潮湿饱和蒸汽, 最高可达 18 bar (+210 °C), 以及最高 +120 °C 的热水。适用于最高 25 bar 的冷水。内衬 EPDM。




### 氨管 (EN ISO 5771)

型号 AMX 13-50。适用于氨。最大工作压 25 bar, 内衬 EPDM。




### 氢气软管

型号 H2 13-50 D 不带钢丝, 型号 H2 25-50 S 带钢丝, 用于氢气输送, 内衬黑色光滑, 外层导电, 温度范围 -40 °C 到 +65 °C, 最大工作压力 60 bar, 爆破压力 > 120 bar, Ω/T 类软管, 适用于所有防爆区。

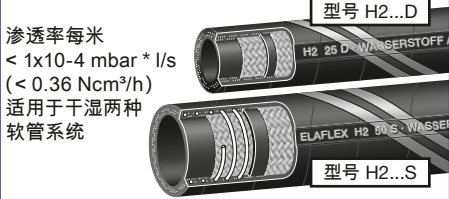

### 套管螺纹接头 (EN 14424)

内/外螺纹软管接头, 带螺纹套管卡箍, DN 13-25。由黄铜、镀铬黄铜或不锈钢制成。另提供不可重复使用的 NR 型号。最大工作压力 25 bar。

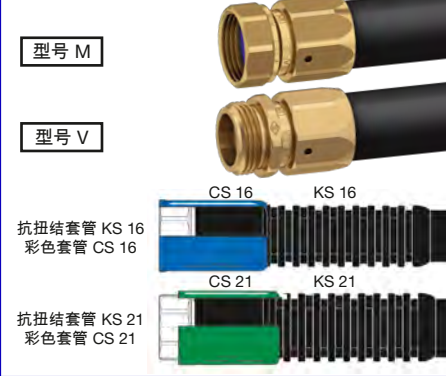

### 食品 + 液化气用软管接头 (DIN 11851, EN 14422)

食品行业专用螺纹的不锈钢软管接头 RM, 最大工作压力 16 bar。铜/镀铬制用于液化气的 ACME 螺纹软管接头 ACM, 最大工作压力 25 bar, 配套卡箍形式 SPANNFIX 或 SPANNLOC。



### 'TW' 软管接头 (EN14420-6)

'TW' 软管接头, 整体或组合式, 带 SPANNFIX 或 SPANNLOC 卡箍。最大工作压力 16 bar。




### 'Storz' 软管接头 (DIN 14301)

'Storz' 软管接头由铝制成。带 SPANNFIX 或 SPANNLOC 卡箍。最大工作压力 10 bar。




### SPANNFIX 螺纹接头 (EN 14420-5)

内/外螺纹软管接头, 带可重复使用、由锻铝制成的 SPANNFIX 卡箍。DN 19-100。最大工作压力 25 bar。

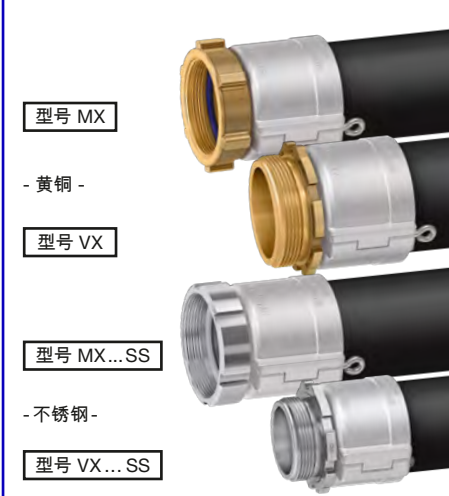

### 钢制软管螺纹接头 (EN14420-5)

内/外螺纹软管接头, 由镀锌 + 镀铬钢制成。适用于液化气、热水、机械工程中的应用。最大工作压力 25 bar。带 SPANNFIX 或 SPANNLOC 卡箍。

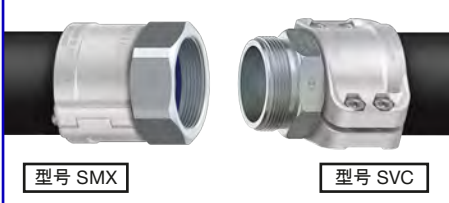

### 夹紧式软管接头 'Tri Clamp' (DIN 32676)

不锈钢的夹紧式软管接头 'Tri Clamp', 含扣压抱箍, 适用于食品、化工、化妆品和制药行业。工作压力 10, 16 和 25 bar。



### 凸轮锁紧软管快速接头 (EN 14420-7)

'Camlock' 软管接头, 由黄铜、铝或不锈钢制成。带 SPANNFIX 或 SPANNLOC 卡箍。最大工作压力 16 bar (DN 100: 10 bar)。



### 'Guillemin' 螺纹接头 (EN 14420-8)

'Guillemin' 软管接头由铝制成。带 SPANNFIX 或 SPANNLOC 卡箍。最大工作压力 10 bar。



### SPANNLOC 螺纹接头 (EN 14420-5)

内/外螺纹软管接头, 带可重复使用、由锻铝制成的 SPANNLOC 卡箍。DN 13-100。最大工作压力 25 bar。



### 蒸汽软管螺纹接头 (EN 14423)

内外螺纹软管接头, 采用不锈钢或锻钢制的螺栓型卡箍, 管套和螺母的材质可选不锈钢、碳钢镀锌镀铬或铜, 适用于高达 220 °C 的饱和蒸汽、氨 (仅不锈钢材质) 和压缩空气。最大工作压力 25 bar。



### 软管法兰接头 (EN 1092-1, EN 14420-4/14423)

浮动或固定式法兰, 带 SPANNFIX 或 SPANNLOC 卡箍。  
- 碳钢, 镀锌 + 镀铬 -  
- 不锈钢 -



## 槽罐 + 罐车接头

安全可靠连接


### 'TW' 罐车接头 (EN 14420-6, DIN 28450)

符合 EN 14420-6 标准的快速接头, 自锁型。不需要工具单手操作, 做到安全无泄漏地连接。用于罐车和各种工业应用。尺寸 2", 3" 和 4"。由锻铜、不锈钢、阳极氧化铝制成。盲塞也可由聚酰胺制成。最大工作压力 16 bar。



### 罐车附件

铁路槽罐转换接头型号 KWZ, 一端铁路槽罐专用螺纹 51/2", 另一端采用 BSP 外螺纹或快速接头。另端为外螺纹或快速接头的铁路槽罐输送接头, 型号 KWK。

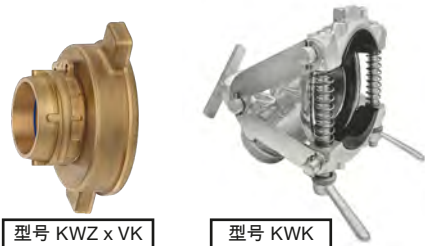

### 管路视镜

视镜型号 SG (BSP 螺纹 EN ISO 228), 型号 TSG (一侧带 'TW' 法兰) 由铝、黄铜或黄铜镀铬制成。



### 旋转接头

软管旋转接头可以防止软管管路扭缠。DN 25-50 由黄铜或不锈钢制成。最大工作压力 10 bar。



### 波纹管

带有可旋转椭圆形法兰的青铜波纹管。适用于加油柱和地下油罐之间的抽吸管道, 最大 0.9 bar 负压。型号 BWO 标准型号。型号 KW 带绝缘隔离装置。



### 'Camlock' 接头 (EN 14420-7)

带内螺纹、盲盖或盲塞的公母接头, DN 13-100, 由黄铜、铝或不锈钢制成。最大工作压力 16 bar (DN 100: 10 bar)。




### 对称接头

固定接头 'Storz' 或 'Guillemin', 另端 BSP 螺纹。所有标准尺寸均由黄铜、铝或不锈钢制成。最大工作压力 10 bar。




### ELAPAC-FD

不含增塑剂的密封材料, 适用于石油产品和许多其他介质。用于罐车和槽罐设备结构中的法兰密封, 以冲压制造的密封件或板材/卷材提供。

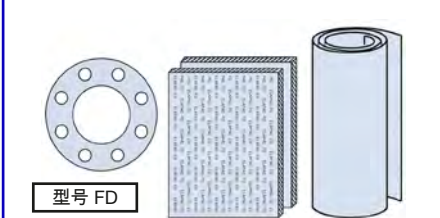


### Teflon® PFA 涂层

所有不锈钢配件, 如螺纹接头、法兰和快接接头均可以在接触产品的区域内涂施 Teflon® PFA, 以用于特别具有腐蚀性的介质 (例如: 盐酸, 三氯化铁, 稀硫酸)。(FDA 认证)。颜色: 红色。

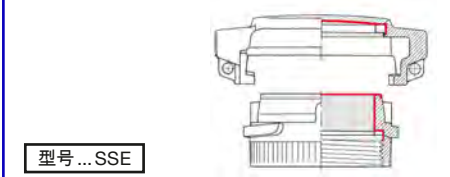

### 干式和拉断式接头

MannTek 自封干式快速接头。对于液体介质, 可在高达 7 bar 管道压力下操作。可提供材质是黄铜/青铜、铝或不锈钢制成。最大工作压力 25 bar (铝制 16 bar)。可提供编码。也可提供带法兰的型号。

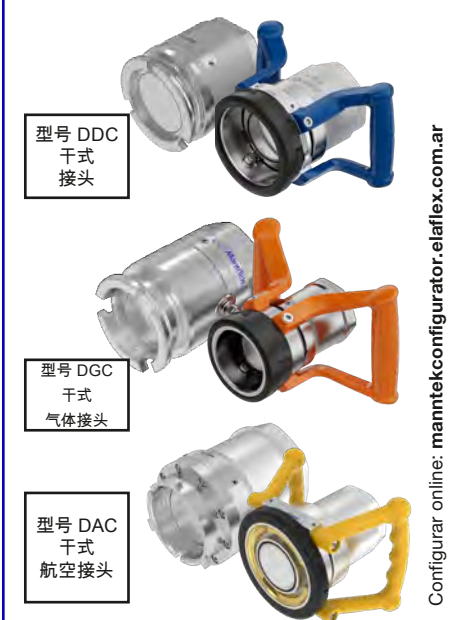


还有提供:  
- 'SBC' 用于各种流体输送的安全拉断接头  
- 'DCC' 低温干式接头 & 'CBC' 低温安全拉断接头

### 法兰

符合 EN 1092-1 另端为外螺纹的法兰, 短颈或长颈设计, 材质为碳钢、不锈钢、铜或铝合金。



罐车焊接法兰 TFA 带止挡件 (另有节省空间的方形法兰 TQFA)。型号 TF 无止挡结构。由钢或锻铝制成。

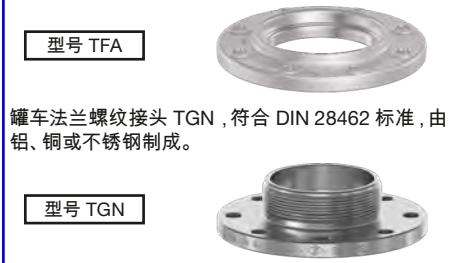

## 橡胶膨胀节

ELAFLEX/ContiTech 高品质橡胶膨胀节, 规格 DN 25-1000, 带有可旋转法兰 (多种型号和材质)


### ERV-R

红色带环橡胶膨胀节适用于水、饮用水、工业用水、海水、冷却水、化学废水 (不含油)、化学品、酸液、碱液、盐溶液和酒精。温度范围 -40 °C 至 +100 °C, 临时可达 +120 °C, 内衬 Butyl / EPDM。



### ROTEX

ROTEX 橡胶膨胀节适用于需要持续使用热水、冷却水和高温空气的情况。工作压力在不超过 +100 °C 时为 10 bar, 不超过 +110 °C 时为 6 bar。温度范围 -40° 至 +130 °C, 临时可达 +150 °C。TÜV 认可, 符合 DIN 4809 内衬 EPDM。



### ERV-CR

CR 经济型橡胶膨胀节, 适用于冷水和温水、海水 (亦含油)、各种废水、润滑油和油脂、空气和压缩空气。温度范围 -25 °C 至 +90 °C, 临时可达 +100 °C。内衬氟丁二烯。



### ERV-BR

蓝点橡胶膨胀节适用于研磨性介质, 如污泥、固体/液体混合物、尘粉状介质。最大工作压力 16 bar。温度范围 -50 °C 至 +70 °C, 临时可达 +90 °C 内衬 BR/NR。



### ERV-G

黄色带环橡胶膨胀节适用于最多含有 50 % 芳烃的所有类型石油产品、城市燃气和天然气。温度范围 -20 °C 至 +90 °C, 临时可达 +100 °C。内衬 NBR。



### ERV-GS

黄色钢丝橡胶膨胀节。类似于型号 ERV-G, 同时符合 ISO 15540 (型式认可) 的防火标准。也适用于含有油性防腐剂的冷却水。温度范围 -20 °C 至 +90 °C, 临时可达 +100 °C。内衬 NBR。



### ERV-G LT

黄色带环 LT 橡胶膨胀节作为耐极低温规格, 适用于符合标准的石油产品。温度范围 -40 °C 至 +90 °C, 临时可达 +100 °C。内衬 NBR。



### ERV-GR

绿色带环橡胶膨胀节适用于酸液、碱液、化学品和腐蚀性化学废水。温度范围 -20 °C 至 +100 °C, 临时可达 +110 °C - 含油压缩空气可达 +90 °C。内衬 Hypalon® (CSM)。



### ERP

红点橡胶膨胀节适用于卫生领域、冷热水、游泳池水、海水、饮用水。高灵活性和低自阻。-40 °C 至 +90 °C, 临时可达 +120 °C。最大工作压力 10 bar。内衬 Butyl / EPDM。



### ERV-G AF

航空飞机加油车和管线车的专用型号 ERV-G AF, 符合 EN ISO 1825/EI 1529, 适用于所有种类的航空燃料。温度范围从 -40 °C up 至 +65 °C, 最大工作压力 20 bar。



### ERV-GS HNBR

黄色钢丝 HNBR 橡胶膨胀节适用于最多含有 50 % 芳烃的石油产品、液压油和含有油性防腐剂的冷却水。广泛的温度范围 -35 °C 至 +100 °C, 临时可达 +120 °C。内衬 HNBR。



### ERV-OR

橙色带环膨胀节用于液化石油气 (LPG), 符合 EN 589。温度范围 -20 °C 至 +90 °C, 临时可达 +100 °C。最大工作压力 25 bar。内衬 NBR。



### ERV-W

白色带环橡胶膨胀节适用于食品, 包括含油脂的食品。内部橡胶符合 BfR 推荐 XXI 级和 FDA-21CFR 177.2600。温度范围 -20 °C 至 +90 °C, 临时可达 +100 °C。内衬浅灰色 NBR。



### 附件



## 加油枪 + 配件

ELAFLEX HIBY 加油枪 – 技术成熟, 安全, 耐用, 易于维修和操作, 流量高

### ZVA Slimline 2 (EN 13012, ATEX)

自动加油枪, 流量可达 80 升/分钟。适用于汽油 (乙醇混合物亦可)、柴油、燃油、生物柴油。工作压力 0.5 – 3.5 bar。

型号 ZVA Slimline 2



另提供 LT (低温) 版本。

### ZVA Slimline 2 GR (EN 13012, ATEX)

主动式油气回收的全自动加油枪, 适用于所有标准汽油 (包括乙醇汽油), 流量达 45 升/分钟。'GRV' 设计采用整体'开/关'式油气阀, 'GRVP' 设计采用油气比例阀, 工作压力 0.5 – 3.5 bar。

型号 ZVA Slimline 2 GR



另提供 LT (低温) 版本。

### ZVA for AdBlue® (EN 13012, ATEX, DEF, ARLA 32, AUS 32)

全自动加油枪 ZVA HV for AdBlue® (重型车辆) 用于尿素溶液 (AdBlue®, DEF)。流量达 40 升/分钟, 工作压力 0.5 – 3.5 bar。喷嘴带有磁性开启功能, 车辆油箱颈口必须装有 ELAFIX 40 磁性接受器时才能进行加油。

型号 ZVA HV for AdBlue®

型号 ZVA LV for AdBlue®



SSB 16 SS Safety Swivel Break




SSB 16 LV Safety Swivel Break


另可提供 ZVA LV for AdBlue®, 用于车辆 <3.5 t。流量可达 10 升/分钟。工作压力 1.5 – 3.5 bar。

### 燃油加油枪

非自动燃油加油枪 DN 32–50, 型号 ZV 400/ZV 500 和 ZH 50。可选配固定出口管或 TW 接头。用于 250 至 650 升/分钟, 最大工作压力 10 bar。

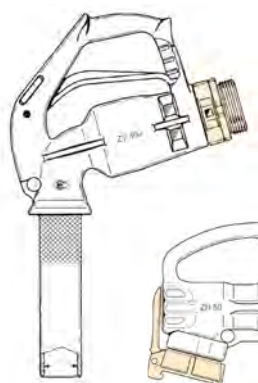

型号 ZV 400 带管道 DN 38

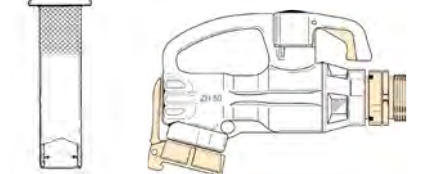

型号 ZH 50 带 'TW' 快速接头接口

### 飞机加油枪


用于翼上加油的手动和全自动航空加油枪, 适用于航空汽油和航空煤油。ZVF 25 和 ZVA 25 最大 140 升/分钟, ZVA 32 最大 200 l/Min, ZVF 50 最大 400 l/Min。



规格 ZVF 50 JET



规格 ZVA 25

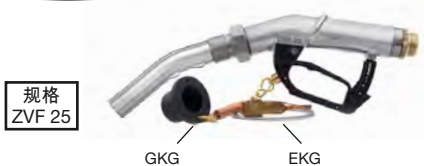

规格 ZVF 25

### ZVA 32 (EN 13012, ATEX)

自动加油枪, 流量可达 200 升/分钟, 公称直径 32。适用于柴油、轻质燃油、汽油、航空汽油和航煤, 工作压力 1.5 – 6 bar。

规格 ZVA 32



另可提供飞机加油版本。

### ZV 19 / ZV 25

无自动关门功能的加油枪, 用于汽油、柴油、各类燃油及植物油。ZV 19 (DN 19) 流量达 100 升/分钟; ZV 25 (DN 25) 流量达 140 升/分钟, 最大工作压力 3.5 bar, 特殊型号可用于化学品。

规格 ZV 19



### ZV SW


手动加油枪, 无自动关闭功能, 用于带有挡风玻璃洗液的轻型和重型车辆, 规格 DN 15, 流量 20 升/分钟; 工作压力 0.5–3.5 bar, 温度范围 -20 °C 至 +55 °C。

规格 ZV SW



### 汽油泵软管 (欧盟标准 EN1360, EN13483)

高品质加油泵软管 'SLIMLINE' DN 16–25 适用于化油器和柴油机燃料, 也可用于乙醇和生物柴油混合物。可达 -30 °C 的低温可弯曲性 (低温型号 LT 可达 -40 °C)。采用套管螺纹接头连接。最大工作压力 16 bar。

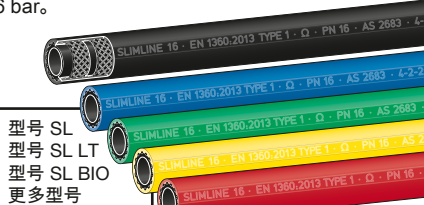

型号 SL  
型号 SL LT  
型号 SL BIO  
更多型号

COAX 同轴软管总成, 规格 DN 21/8, 黑色或其它颜色, 用于主动式油气回收。最低使用温度低至 -30 °C (LT 低温型号可达 -40 °C)。最大工作压力 16 bar。

型号 COAX

优质加油管 SLIMLINE 16 for AdBlue®, 用于尿素溶液, 符合 EN 1360 最大工作压力 16 bar。

型号 Slimline for AdBlue®



## 加注枪 + 备件

优质解决方案

### 安全拉断阀, 视镜 (EN 13617-2, ATEX)

用于加油枪的自关闭式拉断接头, 可重复使用。在溜车事故时, 保护加油柱、软管管道和汽车。

SSB 16\*  
用于 ZVA SL 2,  
ZVA Slimline



SSB 16, CSB 21  
和 PSB 也有带有  
整体式视镜型号

CSB 21\*  
用于 ZVA SL 2 GR,  
ZVA 200 GR



PSB  
Pump  
Safety Break

SG 1"  
用于 ZVA SL 2,  
ZVA Slimline,  
ZVF 25,  
ZVA 25 AF



SSB 25\*  
用于 ZVA 25



SSB 32  
用于 ZVA 32



\* 也有 'DC' 两端关闭的型号

### LPG 液化气加注枪, 备件 (EN13670, ISO19825, ATEX)

汽车 LPG 加注枪, 接口形式 ACME、DISH、EURO、DME 和 K 接口。用于丙烷、丁烷和混合物, 流量达 50 升/分钟, 最大工作压力 25 bar。

型号 ZVG 2  
ACME




- DISH -

- EURO/DME -

可重复使用  
安全拉断阀  
ARK 19 SS



型号 ZVG 2  
EURO UL



- K -

用于丙烷、丁烷和混合物, 接口形式 ACME 或 Bayonet, 带安全密封鼻筒和低杠杆驱动力。流量: 60 升/分钟。气体泄漏量: <2 cm³, 重量: ~1.8公斤。



型号  
GG1DN


### LNG 加注枪、接头和软管

加油站重型车辆 (卡车) 的 LNG 加注, 系统需要达到最高的安全 and 质量标准

包含:

- N-LNG 加注枪, 加注口符合 EN ISO 12617
- VC-LNG 排压接头, 用于 LNG 储罐的过压调节 (> 10 bar), 以实现顺利加注
- LNG 25 软管总成, 用于加注枪。可选配柔性外层软管 'CH-LNG', 以防止外部的影响、结冰和磨损。为防止直接接触到低温部件, LNG 13 管线联接至排压接头。
- SB-LNG 可重复使用的安全拉断接头, 用于各处连接的加注和排压管路。

与液化天然气 (LNG) 或液氮一起使用, 用于介质温度低至 -196 °C 下的校准。流量达 190 升/分钟 (50 GPM), 最大工作压力 34 bar, 环境温度范围 -40 °C 至 +85 °C (华氏温度 -40 °F 至 +185 °F)。

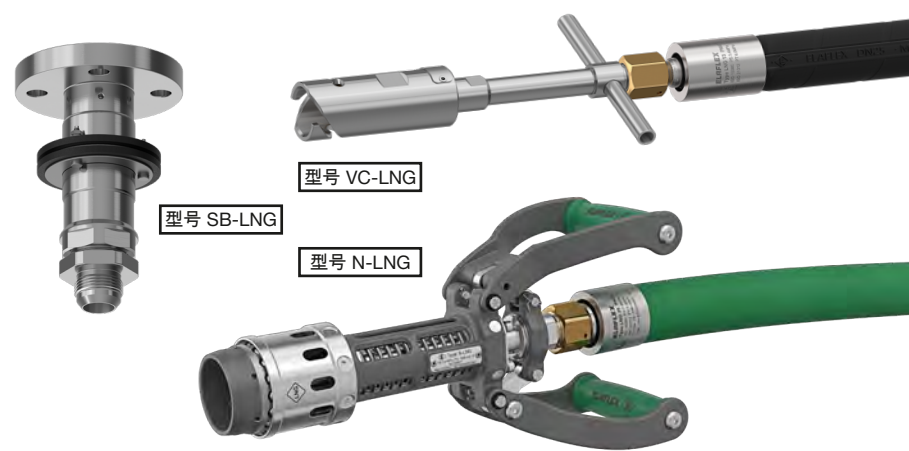

### CNG 压缩天然气加注枪、阀门、接头和安全拉断阀

CNG 组件用于天然气能源的和运输行业, 以应对更大的容量、更高的压力和苛刻的可靠性。为将燃料储存和分配 CNG 和其它压缩气体 (如沼气、空气、氮气或氢气) 的风险降至最低, 组件符合 PED 2014/68/EU, 大多数 CNG 组件设计工作压力达 410 bar (6000psi), 加注枪 N-CNG P30 (欧盟标准 EU) 压力达 210bar (3000psi), N-CNG P36 (美国标准) 达 250bar (3600psi)。


超快速加注系统包括:

- 球阀
- 止回阀
- 快速接头
- 安全拉断阀, 如 SB-CNG
- 加注阀门和加油枪, 如 N-CNG
- 分配歧管


型号 BV70  
球阀



型号 HC 308  
快速接头



型号 PM 104  
分配歧管



型号 N-CNG P30

型号 N-CNG P36

型号 FV103

型号 SB-CNG  
安全拉断阀

nozzleconfigurator.elaflex.de

ELAFLEX

nozzleconfigurator.elaflex.de

ELAFLEX

### 软管卷盘的定制（符合防爆标准ATEX）

'HR'软管卷盘组件是可选的，包括软管、接头和加注枪，可作为整套的已完成测试的系统交付。常用于卡车、船坞、港口（码头）和船舶、仓库、加油站或机场。适用于各种介质，例如汽油、柴油、航空煤油、航空汽油AVGAS、尿素溶液（AdBlue®）、洗涤剂、消毒剂、溶剂、油、水和气体。

用于可靠和安全地输送液体，或在具有挑战性的条件下为陆地、水上和空中的交通工具进行加油。适用于所有常见燃料以及各种敏感、腐蚀性、易燃易爆介质。

安装在平坦或垂直表面上（无需进行修正）

'HR 紧凑型'，带弹簧复卷系统，标配集成静态软管导轨

'HR 模块型'，可配备各种复卷系统，如手动、电动、液压或气动

型号 HR  
'Compact Line VR'



型号 HR  
'Modular Line'  
Hydraulic Rewind



型号 HR  
'Modular Line'  
模块型手动复卷

### 软管卷盘的储存

仅用于安全和清洁的储存。适用于 DN 13 至 DN 250 软管，提供手动、电动、液压或气动复卷系统。

型号 HR  
'Storage Reel'



### 搭接卷盘

弹簧复卷系统的搭接卷盘，用于高可视的搭接电缆的接地和联接，长度达30米，电缆直径Ø5.5 mm，各种夹子可选。

型号 HR  
'Bonding Reel'



本小册仅展示了我们供货产品目录的一小部分。  
更多信息请联系我们或我们的服务点经销商：

ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG  
Schnackenburgallee 121  
22525 汉堡  
电话：+49 40 540 005 0  
电子邮件：info@elaflex.de  
互联网：www.elaflex.com